

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel. (18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
email: gmina@czarny-dunajec.pl
www.czarny-dunajec.pl



Znak sprawy: RB.271.17.2016

Znak pisma: RB-16-37-p53/2016

Czarny Dunajec 14.06.2016r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetarg Nr 17/2016 p.t.: Wykonanie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej SPSK z oddziałami integracyjnymi w miejscowości Czerwienne – Roboty instalacyjne oraz wykończeniowe etapu III.

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 10.06.2016r. do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami

Zapytanie nr 1

Bardzo proszę o załączenie przekroju 7-7 budynku ponieważ przedstawia on przekrój przez część budynku objętą opracowaniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa nie obejmuje przekroju 7-7.

Zapytanie nr 2

Projekt architektoniczny budowlany – pkt. VI Wykończenie wewnętrzne budynku – W pkt. 6 zostały wymienione sufity podwieszane systemowe w rastrze 60x60 cm, jak również załączony został rysunek A16 – Schemat suf. podwieszanych, jednak ani na załączonym przekroju 5-5 ani w przedmiarze, sufity podwieszane nie zostały ujęte/narysowane. Proszę o sprecyzowanie czy należy wycenić sufity podwieszane rastrowe, a jeśli tak to proszę o załączenie dodatkowych pozycji do przedmiarów.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu Zamawiający udostępnia przedmiar uzupełniający zawierający dodatkowe pozycje.

Zapytanie nr 3

Proszę o podanie parametrów na stolarkę drzwiową którą należy wycenić w ofercie.

- a) proszę o podanie materiału z jakiego ma być wykonana stolarka.
- b) proszę o podanie koloru stolarki w palecie RAL (drewnianej jak i aluminiowej)
- c) proszę o podanie współczynnika przenikania ciepła dla drzwi z szybą termoizolacyjną
- d) proszę o dodanie pozycji do przedmiaru uwzględniającej ościeżnicę do skrzydeł drzwiowych w poz. 494 – przedmiar robót.
- e) proszę o sprecyzowanie czy wszystkie drzwi D11 mają być o odporności ogniowej EI30, ponieważ na rzucie pietra i poddasza nie jest zaznaczona odporność ogniowa?
- f) proszę o dodanie drzwi D11 do obmiaru w poz. 501 ponieważ nie zostały ujęte w przedmiarze.
- g) proszę o dokładne sprecyzowanie do jakich drzwi mają zostać zastosowane zamki antypaniczne i samozamykacze ponieważ według zastawienia stolarki tylko do drzwi D11.
- h) proszę o podanie wszelkich niezbędnych parametrów dotyczących stolarki które są niezbędne do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

ad a) należy zastosować stolarkę drewnianą sosnową, klejoną.

ad b) malowanie bezbarwne (drzwi drewniane wewnętrzne) oraz kolor RAL 7001 (ślusarka aluminiowa).

ad c) należy zastosować współczynnik $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.


ad d) w załączeniu Zamawiający udostępnia przedmiar uzupełniający zawierający dodatkowe pozycje.

ad e) na I piętrze oraz poddaszu należy zastosować drzwi D11 o odporności ogniowej EI30.
ad f) w załączeniu Zamawiający udostępnia przedmiar uzupełniający zawierający dodatkowe pozycje.

ad g) zamki antypaniczne oraz samozamykacze, oprócz drzwi wskazanych w dokumentacji, mają być zastosowane :

- przyziemie: D11 – 1 szt., D12 – 3 szt., D17 – 1 szt., D15 – 1 szt.
- parter: DZ2 – 1 szt., D11 – 1 szt.
- piętro: D11 – 1 szt.
- poddasze: D22 – 2 szt., D11 – 1 szt.

ad h) należy zamontować stolarkę drzwiową wewnętrzną indywidualną wg poniższego rysunku:

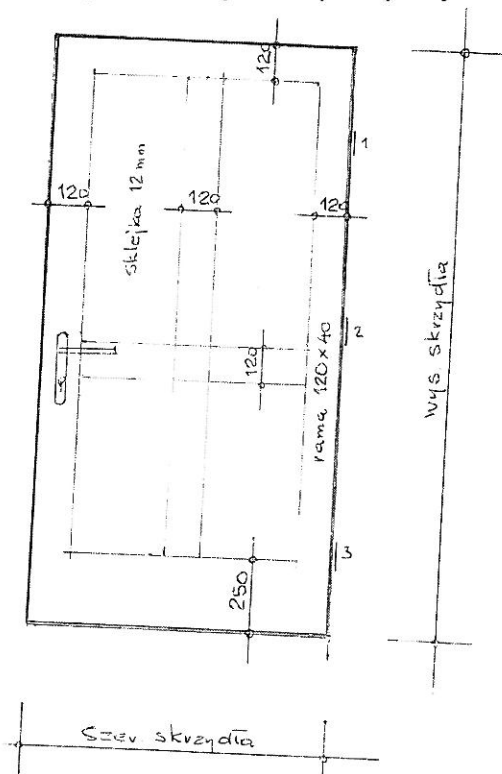

Dodatkowe parametry:

- malowanie bezbarwne
- materiał: sosna z płyciną ze sklejki gr. 12 mm
- przekrój ościeżnicy: 12x6 cm
- klamki metalowe (sprężynujące)
- zamki: wkładka
- w drzwiach do sanitariatów otwory wentylacyjne o łącznym przekroju nie mniejszym niż 200 cm²

Zapytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie że wyposażenie kuchni nie jest objęte postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyposażenie kuchni nie jest objęte postępowaniem przetargowym.

Z poważaniem:

Zup. WOTA
Sekretarz Gminy
mgr Michał Jurkiewicz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl

W załączeniu:

1. Uzupełniający przedmiar robót

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Rozbudowa i przebudowa istniejącej szkoły podstawowej w Czerwieniem na zespół szkół z oddziałami integracyjnymi dla dzieci niepełnosprawnych i ośrodek szkolno – rehabilitacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III - pozycje uzupełniające**

Nazwy i kody CPV: **45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych**

Adres obiektu budowlanego: **Czerwienne działki nr 5333/3; 5333/6; 5333/9; 5333/10; 5300/11**

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2; 34-470 Czarny Dunajec**

Data opracowania przedmiaru robót: **2016-06-13**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mn oż. Krot
	Kosztorys	Rozbudowa i przebudowa istniejącej szkoły podstawowej w Czerwiennem na zespół szkół z oddziałami integracyjnymi dla dzieci niepełnosprawnych i ośrodek szkolno – rehabilitacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III - pozycje uzupełniające			
	Grupa	Pozycje uzupełniające			
	Element	Parter			
425a	KNRW 202/2702/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
	Wyliczenie ilości robót:				
	03	3,9*(6,39+7,47)/2		27,027000	
	02	4,5*(2,45+4,24)/2		15,052500	
	01	4,5*(6,02+7,41)/2		30,217500	
	07	2,61*1,4		3,654000	
		RAZEM:		75,951000	
	Element	Przyziemie	m2	75,951	
492	KNNR 2/1104/1	Ościeznice stalowe	szt	2,000	
	Element	Piętro			
501a	KNNR 2/1302/3	Drzwi przeciwpożarowe EI 30 pełne	m2		
	Wyliczenie ilości robót:				
	D11	1*1,89		1,890000	
		RAZEM:		1,890000	
			m2	1,890	